3G Srls
Via Lago di Garda, 108
36015 Schio (VI)
P.Iva. e C.F 03987460247
Tel. +39 0445 188 47 48

Mail: info@3gclima.it
Web: www.3gclima.it

CE 06 0476

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP: M/3-26R02

In accordo al regolamento UE n°305/2011

1. **Codice identificativo del prodotto tipo:**
   Inox Monoparete M
   (fino al diametro 600 mm)

2. **Uso previsto**
   Condotto fumi e canale da fumo rigido monoparete in AISI316L, usato per convogliare i fumi di combustione dall'apparecchio al camino/esterno.

3. **Nome e indirizzo del fabbricante**
   3G Srls : Via Lgo di Garda 108 – 36015 Schio (VI)

4. **Mandatario**
   Non applicabile

5. **Sistema di VVCP**
   2+ / 4

6. **Norma armonizzata ed organismo notificato**
   EN 1856-2:2009
   L'organismo notificato KIWA CERMET ITALIA S.p.A., con numero di identificazione 0476, ha condotto sotto il sistema 2+ l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e svolge l'attività di sorveglianza continua per la valutazione e verifica del controllo della produzione in fabbrica

7. **Prestazione dichiarata**
   Inox Monoparete M [condotto fumi rigido monoparete]
   Designazione 1 con elastomero di tenuta: T200 P1 W V2 L50040 O da Ø 80 a 230
   Designazione 2 con elastomero di tenuta: T200 P1 W V2 L50050 O da Ø 250 a 600
   Designazione 3 senza elastomero di tenuta: T600 N1 D V2 L50040 G da Ø 80 a 230
   Designazione 4 senza elastomero di tenuta: T600 N1 D V2 L50050 G da Ø 250 a 600

   Inox Monoparete M [canale da fumo rigido monoparete]
   Designazione 5 con elastomero di tenuta: T200 P1 W V2 L50040 O20 da Ø 80 a 230
   Designazione 6 con elastomero di tenuta: T200 P1 W V2 L50050 O20 da Ø 250 a 600
   Designazione 7 senza elastomero di tenuta: T600 N1 D V2 L50040 G600M da Ø 80 a 230
   Designazione 8 senza elastomero di tenuta: T600 N1 D V2 L50050 G600M da Ø 250 a 600

Responsabile Tecnico

3G Srls
Via Lago di Garda, 108
36015 Schio (VI)
P.Iva. e C.F 03987460247
Tel. +39 0445 188 47 48

Mail: info@3gclima.it
Web: www.3gclima.it

CE 06 0476

M/3-26R02

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni nominali	Designazioni 1 - 3 - 5 - 7: Ø80 ÷ Ø230 Designazioni 2 - 4 - 6 - 8: Ø250 ÷ Ø600	EN 1856-2:2009
Materiale isolante	Non presente	
Coefficiente di rugosità	1mm Secondo EN 13384-1	
Resistenza alla compressione	Ø80: 200kg - Ø200: 283kg - Ø300: 205kg	
Resistenza compressione supporti	Ø80: 176kg - Ø200: 209kg - Ø300: 181kg	
Resistenza alla trazione	Ø80: 186kg - Ø200: 198kg - Ø300: 291kg	
Installazione non verticale (inclinazione massima 90°)	Ø80 ÷ Ø230: 2m Ø250 ÷ Ø600: 1m	
Resistenza al flusso dei componenti	Secondo EN 13384-1	
Tenuta ai fumi	Designazioni 1 - 2 - 5 - 6: P1 Designazioni 3 - 4 - 7 - 8: N1	
Resistenza termica rif. a 200°C nominali	0.0m²K/W	
Classe di temperatura	Designazioni 1 - 2 - 5 - 6: T200 Designazioni 3 - 4 - 7 -8 : T600	
Resistenza al fuoco	Designazioni 1 - 2 : O Designazioni 3 - 4 : O Designazioni 5 - 6 : O20 Designazioni 7 - 8 : O600	
Resistenza al fuoco da fuliggine	Designazioni 1 -2 - 5 - 6 : Non passa Designazioni 3 - 4: G Designazioni 7 - 8 : G600M	
Durabilità ai vapori condensati	Designazioni 1 - 2 - 5 - 6: W Designazioni 3 - 4 - 7 - 8: D	
Resistenza alla corrosione	Classe V2	
Durabilità al gelo e disgelo	NPD	

DOP: M/3-26R02

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Responsabile Tecnico

3G Srls
Via Lago di Garda, 108
36015 Schio (VI)
P.Iva. e C.F 03987460247
Tel. +39 0445 188 47 48

Mail: info@3gclima.it
Web: www.3gclima.it

CE 06 0476

MI/3-26R02

APPENDICE "B"

DICHIARAZIONE DELLE RESISTENZE MECCANICHE PER IL PRODOTTO – Inox Monoparete M (con e senza guarnizione)



A : massima altezza raggiungibile utilizzando l'elemento a T 90 con elemento base una piastra di partenza.
B: massima altezza supportata dall'elemento piastra intermedia con coppia supporti
C: massima distanza tra due collari a muro
D: massima altezza raggiungibile al di sopra dell'ultimo collare a muro.

Ø	METRI		
	A	B	C
80	164	79	4
100	140	68	4
120	116	56	4
130	107	52	4
140	100	48	4
150	93	36	4
160	97	33	4
180	86	30	4
200	77	27	4
220	70	24	4
230	63	20	4
250	62	21	4
300	60	15	3
350	46	31	1
400	41	27	1
450	36	24	1
500	33	21	1
550	19	20	1
600	18	18	1

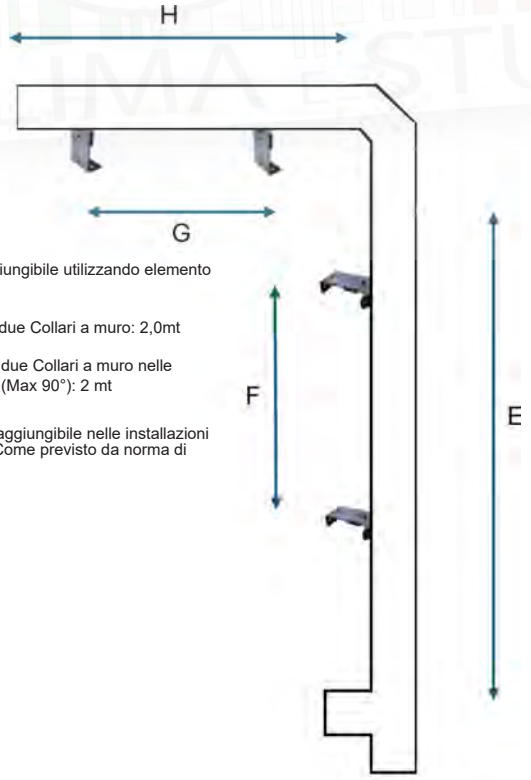

E: Massima altezza raggiungibile utilizzando elemento a T: 2,0 mt

F: Massima distanza tra due Collari a muro: 2,0mt

G: Massima distanza tra due Collari a muro nelle installazioni non verticali (Max 90°): 2 mt

H: Massima lunghezza raggiungibile nelle installazioni non verticali (Max 90°): Come previsto da norma di installazione UNI10683.

Schio lì 13/02/2026

Responsabile Tecnico

DOP: M/3-26R02