



Trattamento Aria

Catalogo 2024

Con questo catalogo offriamo alla nostra clientela una gamma di accessori adatti ad una installazione professionale di impianti trattamento aria.

Questo prodotto nasce dall'esperienza negli accessori ed attrezzature che in questi anni è stata contraddistinta per la qualità dei materiali utilizzati.

Sebbene la gamma sia stata racchiusa in particolari misure, siamo grado di fornire prodotti non presenti in questo catalogo a prezzi concorrenziali e con la consulenza di tecnici professionalmente preparati.

Siamo in grado inoltre di fornire prodotti ed articoli personalizzati progettati e realizzati secondo le Vostre esigenze, nonché pannelli ed attrezzature per la costruzione di canali in alluminio preisolati. Tutto ciò nel pieno rispetto delle norme vigenti.

La composizione dei codici può essere formata da più parti. Di seguito è illustrata la metodologia di codifica pensata per agevolare la Vostra consultazione.



Composizione del codice per il catalogo Air Treatment

Codice madre	600999
Prodotto con comando manuale	600999 M
Prodotto con guarnizione di tenuta	600999 T
Solo Controtelaio	600999 C
Solo Plenum	600999 P
Prodotto con serranda a contrasto	600999 S
Prodotto con serranda a farfalla	600999 F
Prodotto con serranda a bandiera	600999 B
Prodotto con attacco laterale	600999 L
Prodotto con attacco laterale isolato	600999 LI
Prodotto con attacco verticale	600999 V
Prodotto con attacco verticale isolato	600999 VI



VMC Domestica

- 5 VMC singolo punto monostanza
- 6 Presentazione VMC domestica

Diffusori

- 8 Diffusore quadro 4 vie
- 9 Diffusore artistico
- 10 Diffusore circolare coni regolabili
- 11 Diffusore circolare coni fissi
- 12 Valvole di ripresa in acciaio
- 12 Valvole di mandata in acciaio
- 13 Serranda di taratura circolare farfalla
- 13 Attuatori per serranda
- 14 Bocchette di mandata doppio filare
- 16 Bocchette di mandata alette fisse
- 18 Diffusori a ferritoia
- 20 Bocchette per canale circolare

Griglie

- 21 Griglia aspirazione con filtro
- 22 Griglia di ripresa
- 24 Griglia di transito
- 25 Griglia di ripresa forellata
- 26 Griglia a maglia quadra 13x13
- 26 Griglia a maglia quadra inclinata a 45°
- 27 Griglia a maglia quadra 13x13 smontabile
- 27 Griglia a maglia quadra inclinata a 45° smontabile

Plenum

- 28 Plenum
- 29 Plenum canalizzati

Tubazioni flessibili + Accessori

- 30 Tubo flessibile isolato alluminio
- 30 Tubo flessibile alluminio
- 31 Tubo flessibile isolato pvc
- 31 Tubo flessibile pvc
- 32 Fascetta a nastro continuo
- 32 Teste basculanti per fascette
- 32 Nastro adesivo alluminio

Tubazioni rigide + Accessori

- 33 Canale spiro
- 33 Manicotto di giunzione maschio
- 33 Manicotto di giunzione femmina
- 34 Curva circolare a 45°
- 34 Curva circolare a 90°
- 34 Riduzione circolare
- 35 Raccordo a T circolare
- 35 Tappo terminale
- 35 Terminale parapioggia con rete
- 36 Collare di sostegno
- 36 Griglie circolari alluminio



CARATTERISTICHE

Recuperatore di calore per singola stanza a flusso aria reversibile con griglie frontali in ABS, ventilatore a flusso reversibile, scambiatore di calore in materiale ceramico, filtri efficienza G3 e tubo telescopico. Adatto al montaggio su pareti perimetrali. Soluzione ottimale per garantire la rimozione di CO₂ e degli inquinanti indoor e per prevenire problemi di condensa e muffa che danneggiano la struttura e compromettono la salute degli occupanti.

L'unità è completa di telecomando.

FUNZIONAMENTO


Nel primo ciclo di funzionamento il recuperatore espelle l'aria dell'ambiente per 70 secondi facendola passare attraverso lo scambiatore ceramico, al termine di questo ciclo il ventilatore inverte automaticamente il flusso immettendo aria esterna pulita nel locale riscaldandola preventivamente grazie all'attraversamento dello scambiatore.

L'intervallo di tempo standard di 70 secondi può essere cambiato da un minimo di 30 secondi ad un massimo di 120 secondi. Lo scambiatore ceramico ha un rendimento fino al 90% di energia che conferisce al prodotto capacità prestazionali davvero elevate.



Codice	Ø Sezione canale	Velocità	Potenza assorbita	Portata m ³ /h	Pressione sonora a 1mt dB(A)	Pressione sonora a 3mt dB(A)	Efficienza	Prezzo
RCE60102	160	1 2	9 W	60	28 - 33	20 - 23	93%	€ 1.092,00
RCE60103	160	1 2 3	9 W	60	28 - 33	19 - 24	93%	€ 1.262,63

Disegno

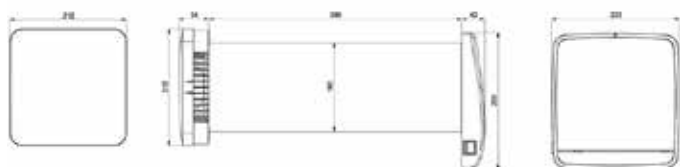

Telecomando


VELOCITÀ FLUSSO:

- 3 velocità:
- 60 m³/h
 - 45 m³/h
 - 30 m³/h


CONTROLLO UMIDITÀ:

- 3 soglie d'umidità:
- 40%
 - 60%
 - 80%

Ciclo di funzionamento

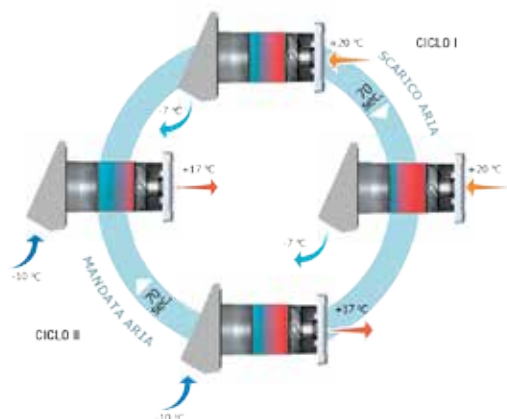


Componenti

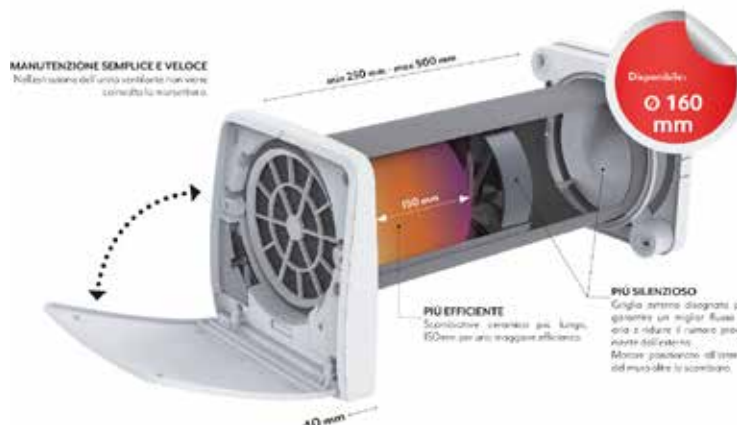


VMC Domestica

Recuperatore in linea

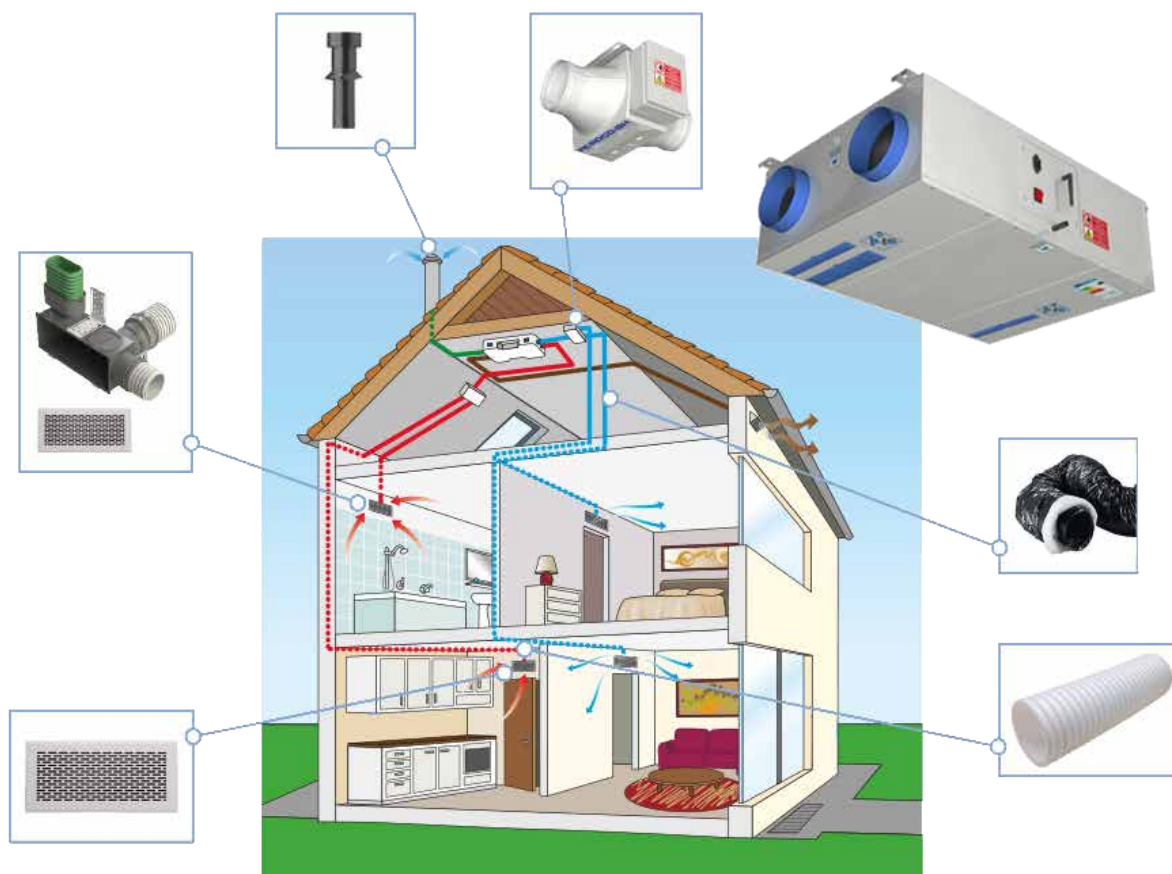

Recuperatore attacchi superiori

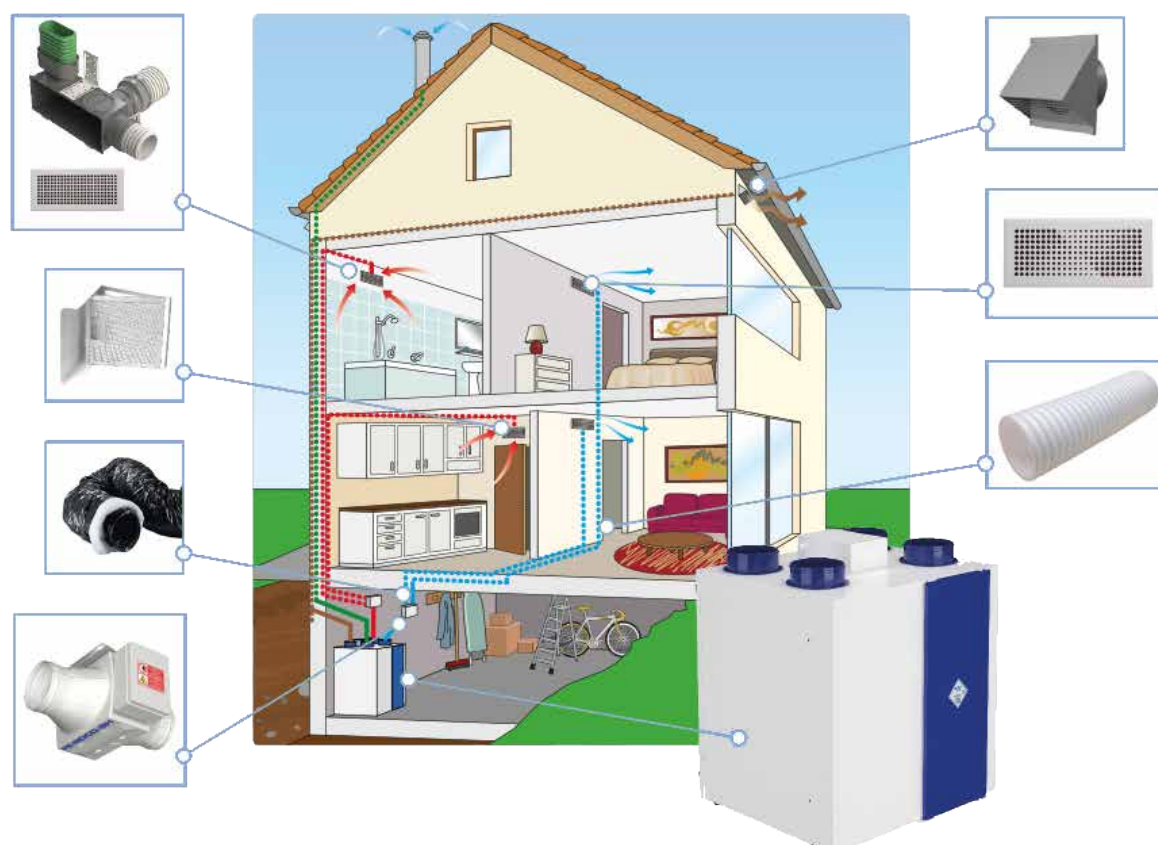


Recuperatore di calore in linea, sia versione orizzontale che versione verticale



Recuperatore di calore con attacchi superiori



Griglie per VMC realizzate in acciaio con verniciatura RAL 9003 lucido (altri RAL a richiesta)

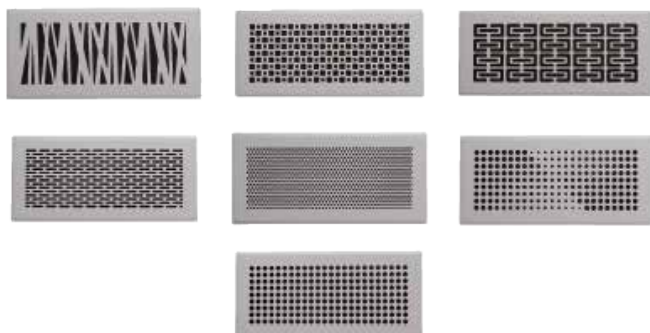

Plenum di distribuzione in ABS



Gamma completa di condotti e accessori circolari o semi-ovalari per la distribuzione interna.




Gamma completa di ricambi per VMC



**INVIACI LE TUE RICHIESTE
NOI TROVEREMO IL PRODOTTO PIU'
ADATTO ALLE TUE ESIGENZE**

Diffusore quadro 4 vie

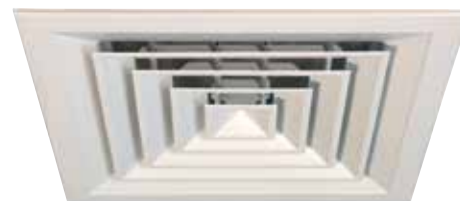

Caratteristiche tecniche:

- Diffusore multidirezionale stampato, a 4 direzioni con parte centrale asportabile

Materiale:

- Alluminio

Finitura:


- Verniciato bianco RAL 9010

Metodi di fissaggio:

- Fissaggio a viti nascoste posizionabili sul collo del diffusore

Specifiche tecniche (mm)

Diffusore



Codice	Dim.nom	A	B	C	D	Prezzo
600526	150x150	128	144	294	50	€ 42,09
600527	225x225	203	219	369	50	€ 58,11
600528	300x300	278	294	444	50	€ 76,16
600529	375x375	353	369	519	50	€ 86,17
600530	450x450	428	444	594	50	€ 104,20
601300	600x600	580	597	745	50	€ 164,33

Diffusore con serranda




Codice	Dim.nom	E	F	Prezzo
600526S	150x150	137	95	€ 58,58
600527S	225x225	212	95	€ 76,96
600528S	300x300	285	95	€ 106,73
600529S	375x375	380	95	€ 123,78
600530S	450x450	435	95	€ 151,24
601300S	600x600	690	95	€ 239,55

TABELLA DI SELEZIONE

CONDIZIONI:

- Serranda aperta
- Lancio aria calcolata a 0.25 m/sec.
- Attenuazione della stanza trascurabile.

Dimensioni	Apertura m ²	N° Vie	Portata aria m ³ /h		Livello potenza sonora dB(A)		Lancio aria m		Perdita di carico Pa	
			min	max	min	max	min	max	min	max
150x150	0,0094	4	100	210	<20	29	0,80	3,99	10	50
225x225	0,0194	4	200	460	<20	34	0,92	4,61	10	50
300x300	0,0332	4	360	810	<20	39	1,03	5,14	10	50
375x375	0,0511	4	570	1270	<20	42	1,12	5,60	10	50
450x450	0,0729	4	830	1850	<20	45	1,20	6,01	10	50
450x450	0,1284	4	1510	3370	24	50	1,35	6,73	10	50

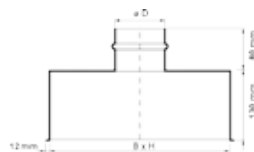

Attacco Verticale (V)



Attacco laterale (L)

Codice	Dim.nominali	Normale	Isolato (I)
600531	150x150	45,87	€ 66,61
600532	225x225	50,14	€ 73,16
600533	300x300	54,88	€ 80,46
600534	375x375	78,91	€ 108,28
600535	450x450	84,64	€ 117,11
601301	600x600	144,58	€ 201,24

Diffusore artistico

Caratteristiche tecniche:

- Diffusore a flusso elicoidale con getti regolabili

Materiale:

- Acciaio

Finitura:


- Verniciato RAL 9010
- Deflettori; polipropilene nero RAL 9005

Metodi di fissaggio:

- Fissaggio con viti laterali o vite centrale



Specifiche tecniche (mm)

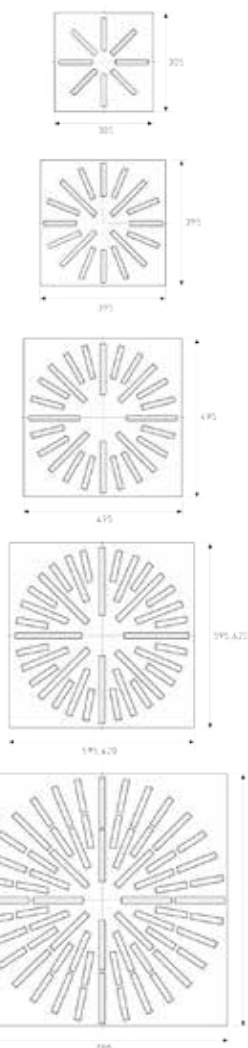

Codice	Dimensioni	Prezzo	Prezzo ponte di fissaggio	Prezzo equalizzatore
601051	305x305	€ 47,48	€ 13,81	€ 14,34
600536	395x395	€ 70,17	€ 13,81	€ 16,40
600537	495x495	€ 94,94	€ 15,42	€ 26,93
600538	595x595	€ 111,46	€ 16,24	€ 38,14
600539	620x620	€ 121,77	€ 17,06	€ 39,14
600540	795x795	€ 202,28	€ 19,49	€ 58,77


Dimensioni	Apertura m²	Portata aria m³/h		Livello potenza sonora dB(A)		Lancio aria m		Perdita di carico Pa	
		min	max	min	max	min	max	min	max
601051	0,0128	130	290	24	41	1,30	2,90	10	50
600536	0,0223	230	490	24	41	1,80	3,80	10	50
600537	0,0361	360	800	24	41	2,20	4,80	10	50
600538	0,0536	540	1180	24	41	2,70	5,80	10	50
600539	0,0536	540	1180	24	41	2,70	5,80	10	50
600540	0,1081	1080	2360	24	40	3,80	8,20	10	50

TABELLA DI SELEZIONE

CONDIZIONI:

- Serranda aperta
- Lancio aria calcolata a 0.25 m/sec.
- Attenuazione della stanza trascurabile.

Codice	Dim nominali	Normale	Isolato (I)
600933	310x310	€ 67,12	€ 85,77
600556	400x400	€ 81,67	€ 108,41
600557	500x500	€ 88,48	€ 118,72
600732	600x600	€ 109,96	€ 144,94
600559	625x625	€ 135,07	€ 177,12
600560	800x800	€ 181,19	€ 239,15

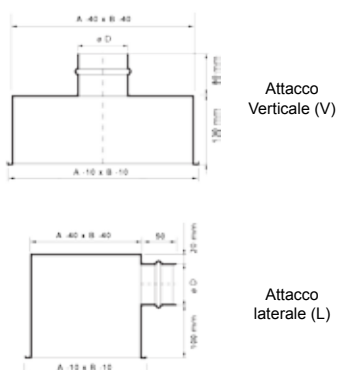

Diffusore circolare con i coni regolabili



Caratteristiche tecniche:

- Diffusore circolare a coni regolabili

Materiale:

- Alluminio

Finitura:


- Verniciato bianco RAL 9010

Metodi di fissaggio:


- A viti nascoste posizionate sul collo del diffusore

Specifiche tecniche (mm)


Diffusore

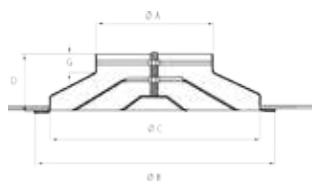


Diffusore con serr. a farfalla

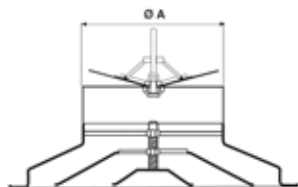

Diffusore su pannello 600x600

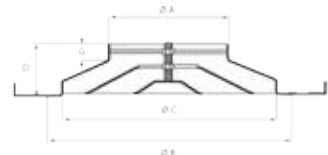

Diffus. 600x600 con serr. a farfalla

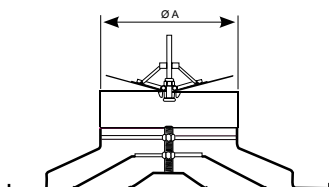

Codice	Dim.nom	ØA	ØB	ØC	D	G	Prezzo solo diffusore	Prezzo con serranda (F)
601167	100Ø	98	235	195	85	30	€ 91,35	€ 130,76
600561	150Ø	148	335	280	105	45	€ 93,95	€ 133,13
600562	160Ø	158	335	280	105	45	€ 101,34	€ 141,63
600563	200Ø	198	423	360	118	45	€ 118,64	€ 161,18
600564	250Ø	248	517	445	130	48	€ 148,16	€ 197,49
600565	300Ø	298	640	560	146	48	€ 190,29	€ 248,52
600566	350Ø	348	730	640	185	65	€ 268,19	€ 329,62

Possibilità di fornire su richiesta misure non a catalogo

Codice	Dim.nom	ØA	ØB	ØC	D	G	Prezzo solo diffusore	Prezzo con serranda (F)
600567	150Ø	148	335	280	105	45	€ 128,56	€ 167,76
600568	160Ø	158	335	280	105	45	€ 134,56	€ 174,86
600569	200Ø	198	423	360	118	45	€ 148,01	€ 190,55
600570	250Ø	248	517	445	130	48	€ 180,30	€ 229,64
600571	300Ø	298	640	560	146	48	€ 208,14	€ 266,36

TABELLA DI SELEZIONE

CONDIZIONI:

- Serranda aperta
- Lancio aria calcolata a 0.25 m/sec.
- Attenuazione della stanza trascurabile.

Dimensioni	Apertura m²	Portata aria m³/h		Livello potenza sonora dB(A)		Lancio aria m		Perdita di carico Pa	
		min	max	min	max	min	max	min	max
100 Ø	0,0073	70	170	-	36	0,70	1,80	10	50
150 Ø	0,0161	160	370	-	38	1,30	3,20	10	50
160 Ø	0,0183	180	420	-	38	1,50	3,60	10	50
200 Ø	0,0284	270	640	-	38	2,00	4,90	10	50
250 Ø	0,0440	410	980	-	39	2,70	6,70	10	50
300 Ø	0,0630	580	1390	-	39	3,60	8,70	10	50
350 Ø	0,0852	780	1860	-	40	4,50	10,80	10	50

Diffusore circolare con i fissi



Caratteristiche tecniche:

- Diffusori circolari a coni fissi con corpo centrale estraibile più serranda a farfalla

Materiale:

- Alluminio

Finitura:


- Verniciato color bianco RAL 9016 Guarnizioni di tenuta

Metodi di fissaggio:

- Fissaggio viti non apparenti

Specifiche tecniche (mm)


Diffusore con serranda a farfalla

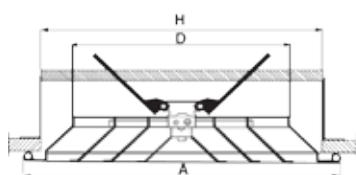

Codice	Dim.nom.	H	D	A	Prezzo
600572F	150Ø	220	148	257	€ 36,12
600573F	200Ø	271	198	309	€ 46,47
600574F	250Ø	324	249	362	€ 61,92
600575F	300Ø	377	298	415	€ 77,41
600576F	350Ø	411	348	460	€ 103,21



Collarino di fissaggio



Codice	Dim.nom.	Prezzo
600577	150Ø	€ 14,20
600578	200Ø	€ 17,66
600579	250Ø	€ 23,44
600580	300Ø	€ 33,86
600581	350Ø	€ 45,22

Pannello per controsoffitto



Codice	Dim.nom.	E	F	Prezzo
600577Q	150Ø	595	595	€ 90,17
600578Q	200Ø	595	595	€ 90,17
600579Q	250Ø	595	595	€ 90,17





TABELLA DI SELEZIONE

CONDIZIONI:

- Serranda aperta
- Lancio aria calcolata a 0.25 m/sec.
- Attenuazione della stanza trascurabile.

Dimensioni	Apertura m²	Portata aria m³/h		Livello potenza sonora dB(A)		Lancio aria m		Perdita di carico Pa	
		min	max	min	max	min	max	min	max
150 Ø	0,0102	110	280	-	38	1,00	2,10	10	50
200 Ø	0,0227	270	670	-	45	1,50	3,20	10	50
250 Ø	0,0366	460	1140	24	50	1,90	4,20	10	50
300 Ø	0,0519	680	1670	28	53	2,20	5,10	10	50
350 Ø	0,0684	920	2260	31	56	2,60	6,00	10	50



Valvole di ripresa in acciaio

Caratteristiche tecniche:

- Valvole di ripresa in acciaio con collarino di fissaggio

Materiale:


- Acciaio

Finitura:

- Verniciato Bianco RAL 9010



Specifiche tecniche (mm)

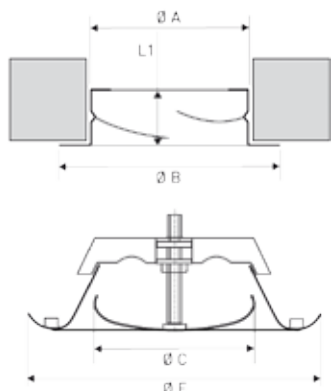

Codice	Dim.nom. Ømm	ØA	ØB	ØC	ØE	L	L1	Prezzo
601007	100	99	125	75	140	55	50	€ 10,75
601008	125	124	150	100	170	65	60	€ 12,98
601009	150	149	175	120	205	65	60	€ 17,46
601010	160	159	185	130	215	65	60	€ 21,05
601011	200	199	225	160	225	65	60	€ 28,02

Valvole di mandata in acciaio

Caratteristiche tecniche:

- Valvole di mandata in acciaio con collarino di fissaggio

Materiale:


- Acciaio.

Finitura:

- Verniciato Bianco RAL 9010



Specifiche tecniche (mm)

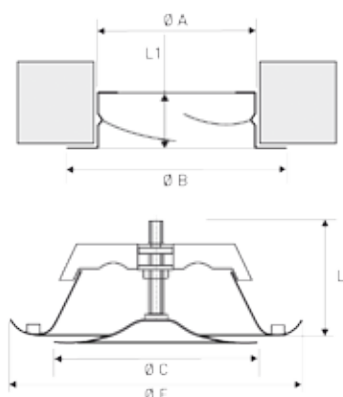

Codice	Dim.nom. Ømm	ØA	ØB	ØC	ØE	L	L1	Prezzo
601012	100	99	125	85	140	55	50	€ 10,75
601013	125	124	150	110	170	65	60	€ 12,98
601014	150	149	175	135	205	65	60	€ 17,46
601015	160	159	185	145	215	65	60	€ 21,05
601016	200	199	225	195	225	65	60	€ 28,02

TABELLA DI SELEZIONE

CONDIZIONI:

- Serranda aperta
- Lancio aria calcolata a 0.25 m/sec.
- Attenuazione della stanza trascurabile.

Dimensioni	Apertura m²	Portata aria m³/h		Livello potenza sonora dB(A)		Perdita di carico Pa	
		min	max	min	max	min	max
100 Ø	0,0078	30	60	21	26	10	50
125 Ø	0,0123	40	90	21	28	10	50
150 Ø	0,0177	50	120	21	29	10	50
160 Ø	0,0201	60	130	21	29	10	50
200 Ø	0,0314	80	190	22	31	10	50

Serranda di taratura circolare farfalla

Caratteristiche tecniche:

- Serranda di taratura circolare a farfalla

Materiale:

- Acciaio zincato



CON COMANDO



CON PIASTRINA

Specifiche tecniche (mm)

Codice	Dia- metro mm	Profon- dità mm	Spessore lam- iera mm	Per- no mm	Zincata con pias- trina	Zincata con comando (C)	Serranda a tenuta con comando (T)	Serranda a tenuta con piastrina (TP)
601025	100	200	8/10	12	€ 58,26	€ 41,06	€ 113,31	€ 72,73
601026	125	200	8/10	12	€ 59,12	€ 41,92	€ 123,37	€ 82,80
601027	150	200	8/10	12	€ 62,05	€ 44,88	€ 131,74	€ 91,16
601028	160	200	8/10	12	€ 61,45	€ 44,45	€ 130,87	€ 90,30
601029	180	200	8/10	12	€ 64,05	€ 47,03	-	-
601030	200	200	8/10	12	€ 64,05	€ 47,03	€ 149,10	€ 108,52
601031	250	200	8/10	12	€ 73,30	€ 56,29	€ 169,43	€ 128,86
601032	300	240	8/10	12	€ 79,68	€ 62,67	-	-
601033	355	240	8/10	12	€ 91,85	€ 74,85	€ 240,84	€ 200,26

TABELLA DI SELEZIONE

CONDIZIONI:

- Serranda aperta
- Attenuazione della stanza trascurabile.

Attuatori per serranda

Caratteristiche tecniche:

- Da applicare a serrande con piastrina per motore



Specifiche tecniche (mm)

Codice	Per serrande fino a	Forza	Tipologia	Tensione	Comando	Prezzo
601180	0,4 m	2 Nm	Senza ritorno a molla	230V	On - off / 3-p	€ 265,23
601181	1 m	5 Nm	Senza ritorno a molla	230V	On - off	€ 246,72
601182	1 m	5 Nm	Senza ritorno a molla	230V	Proporzionale	€ 485,43
601183	0,4 m	2 Nm	Con ritorno a molla	230V	On - off	€ 422,85
601184	0,8 m	4 Nm	Con ritorno a molla	230V	On - off	€ 527,98

Bocchette di mandata doppio filare



Caratteristiche tecniche:

- Bocchetta a doppio filare di alette (alette frontali parallele a lato corto, posteriori a lato lungo)

Materiale:


- Alluminio Anodizzato al naturale

Metodi di fissaggio:


- Con clips

Specifiche tecniche (mm)

Bocchetta semplice



Bocchetta con serranda



VERNICIATURA:
COLORI RAL 9010 - RAL 9016 -
RAL 7035: +20%
ALTRI COLORI: PREZZI A RICHIESTA

Possibilità di fornire su richiesta misure
non a catalogo
Sovraprezzo del 35% dalla misura
superiore

Codice	Dim.nominali BxH	Bocchetta semplice	Con serranda (S)	Solo controtelaio (C)
600582	200x100	€ 28,01	€ 44,48	€ 9,26
600583	300x100	€ 31,34	€ 48,98	€ 9,26
600584	400x100	€ 41,42	€ 60,20	€ 10,29
600585	500x100	€ 46,58	€ 69,48	€ 22,90
600586	600x100	€ 51,69	€ 77,56	€ 12,37
600587	700x100	€ 59,08	€ 88,68	€ 13,58
600588	800x100	€ 66,51	€ 99,96	€ 14,82
600589	1000x100	€ 80,05	€ 120,91	€ 16,89
600590	200x150	€ 31,56	€ 49,21	€ 9,26
600591	300x150	€ 38,05	€ 58,03	€ 10,29
600592	400x150	€ 53,50	€ 77,00	€ 11,32
600593	500x150	€ 61,57	€ 88,59	€ 13,58
600594	600x150	€ 71,61	€ 102,18	€ 14,82
600595	700x150	€ 81,71	€ 116,38	€ 15,88
600596	800x150	€ 91,78	€ 130,54	€ 16,89
600597	1000x150	€ 104,24	€ 150,46	€ 19,16
600598	300x200	€ 53,50	€ 79,37	€ 11,32
600599	400x200	€ 60,43	€ 88,62	€ 13,08
600600	500x200	€ 72,77	€ 105,68	€ 14,82
600601	600x200	€ 86,19	€ 123,81	€ 15,88
600602	700x200	€ 96,27	€ 137,99	€ 17,49
600603	800x200	€ 106,33	€ 152,20	€ 19,16
600604	1000x200	€ 115,31	€ 165,86	€ 21,40
600605	400x300	€ 86,19	€ 123,81	€ 15,88
600606	500x300	€ 92,90	€ 134,06	€ 18,11
600607	600x300	€ 108,60	€ 153,28	€ 19,16
600608	700x300	€ 119,77	€ 169,16	€ 20,88
600609	800x300	€ 130,95	€ 185,04	€ 22,65
600610	1000x300	€ 123,86	€ 220,26	€ 25,74
600611	500x400	€ 115,31	€ 166,45	€ 20,17
600612	600x400	€ 130,95	€ 185,04	€ 22,65
600613	700x400	€ 115,12	€ 208,82	€ 24,19
600614	800x400	€ 166,78	€ 232,62	€ 25,74
600615	1000x400	€ 184,68	€ 262,25	€ 29,22
600616	600x500	€ 155,59	€ 221,43	€ 24,71
600617	800x500	€ 184,68	€ 262,25	€ 28,21
600618	1000x500	€ 230,93	€ 328,50	€ 31,52

ATTENZIONE: specificare nell'ordine "S" per serranda a contrasto


TABELLA DI SELEZIONE

CONDIZIONI:

- Serranda aperta
- Lancio aria calcolata a 0.25 m/sec.
- Attenuazione della stanza trascurabile.

Dimensioni	Apertura m ²	Portata aria m ³ /h		Livello potenza sonora dB(A)		Lancio aria m		Perdita di carico Pa	
		min	max	min	max	min	max	min	max
200x100	0,0088	110	220	22	41	2,40	4,80	5	20
300x100 - 200x150	0,0144	180	350	25	42	3,10	6,00	5	20
400x100	0,0200	240	490	25	44	3,50	7,20	5	20
300x150	0,0228	280	550	26	45	3,80	7,50	5	20
500x100	0,0256	310	620	27	45	4,00	8,00	5	20
600x100 - 400x150 - 300x200	0,0311	380	760	28	46	4,50	8,90	5	20
700x100	0,0367	450	890	29	47	4,90	9,60	5	20
500x150	0,0395	480	960	29	47	5,00	10,00	5	20
400x200 - 800x100	0,0423	510	1030	29	48	5,10	10,40	5	20
600x150	0,0479	580	1160	30	48	5,50	11,00	5	20
500x200	0,0534	650	1300	30	49	5,80	11,60	5	20
700x150	0,0562	680	1360	30	49	5,90	11,90	5	20
800x150 - 600x200 - 400x300	0,0646	780	1570	31	50	6,30	12,80	5	20
700x200	0,0757	920	1830	32	50	6,90	13,80	5	20
500x300 - 1000x150	0,0813	990	1970	32	51	7,20	14,30	5	20
800x200	0,0869	1050	2100	33	51	7,40	14,70	5	20
600x300	0,0980	1190	2370	33	52	7,90	15,70	5	20
1000x200 - 500x400	0,1092	1320	2640	34	52	8,30	16,50	5	20
700x300	0,1147	1390	2780	34	53	8,50	17,00	5	20
800x300 - 600x400	0,1315	1590	3180	35	53	9,10	18,10	5	20
700x400	0,1537	1860	3720	35	54	9,80	19,60	5	20
1000x300	0,1649	2000	3990	36	54	10,20	20,30	5	20
800x400	0,1760	2130	4260	36	55	10,50	21,00	5	20
1000x400	0,2206	2670	5330	37	56	11,80	23,50	5	20
600x500	0,1649	2000	3990	36	54	10,20	20,30	5	20
800x500	0,2206	2670	5330	37	56	11,80	23,50	5	20
1000x500	0,2764	3340	6670	38	57	13,10	26,20	5	20

Bocchette di mandata alette fisse

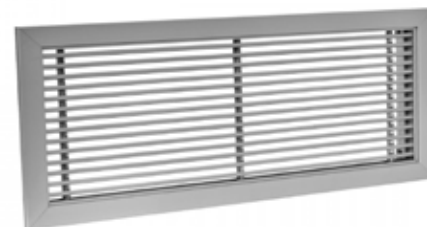

Caratteristiche tecniche:

- Bocchetta ad alette fisse con deflessione 0° o 15°
- con pacco alettato estraibile

Materiale:


- Alluminio Anodizzato al naturale

Metodi di fissaggio:

- Con clips

Specifiche tecniche (mm)

Bocchetta semplice



Profilo alette



VERNICIATURA:
COLORI RAL 9010 - RAL 9016 -
RAL 7035: +20%
ALTRI COLORI: PREZZI A RICHIESTA

Codice	Dim.nominali BxH	Bocchetta semplice	Con serranda (S)	Solo control- aio (C)
603001	200x100	€ 26,85	€ 43,32	€ 9,26
603002	300x100	€ 39,20	€ 56,85	€ 9,26
603003	400x100	€ 51,50	€ 70,28	€ 10,29
603004	500x100	€ 62,70	€ 85,59	€ 11,32
603005	600x100	€ 64,90	€ 90,77	€ 12,36
603006	800x100	€ 73,88	€ 107,33	€ 14,82
603007	1000x100	€ 88,45	€ 129,31	€ 16,89
603008	300x150	€ 62,70	€ 82,67	€ 10,29
603009	400x150	€ 69,41	€ 92,90	€ 11,32
603010	500x150	€ 81,72	€ 108,74	€ 13,58
603011	600x150	€ 87,30	€ 117,87	€ 14,82
603012	800x150	€ 100,73	€ 139,49	€ 16,89
603013	1000x150	€ 122,01	€ 168,23	€ 19,16
603014	300x200	€ 64,90	€ 90,77	€ 11,32
603015	400x200	€ 88,45	€ 116,64	€ 13,07
603016	500x200	€ 101,85	€ 134,76	€ 14,82
603017	600x200	€ 109,68	€ 147,30	€ 15,88
603018	800x200	€ 133,20	€ 179,07	€ 19,16
603019	1000x200	€ 156,73	€ 207,28	€ 21,40
603020	400x300	€ 109,68	€ 147,30	€ 15,88
603021	500x300	€ 123,13	€ 164,29	€ 18,10
603022	600x300	€ 146,64	€ 191,32	€ 19,16
603023	800x300	€ 188,04	€ 242,13	€ 22,65
603024	1000x300	€ 232,71	€ 297,37	€ 25,75

Possibilità di fornire su richiesta misure
non a catalogo
Sovraprezzo del 35% dalla misura
superiore

ATTENZIONE: specificare nell'ordine "S" per serranda a contrasto

ATTENZIONE: specificare nell'ordine
il profilo delle alette:

A = 0°

B = 15°

TABELLA DI SELEZIONE

CONDIZIONI:

- Serranda aperta
- Lancio aria calcolata a 0.25 m/sec.
- Attenuazione della stanza trascurabile.

Dimensioni	Apertura m ²	Portata aria m ³ /h		51 Livello potenza sonora dB(A)		35,2 Lancio aria m		Perdita di carico Pa	
		min	max	min	max	min	max	min	max
200x100	0,0021	20	40	-	25	1,9	3,3	5	20
300x100	0,0083	80	160	20	34	3,5	6,6	5	20
400x100	0,0145	130	270	22	36	4,3	8,5	5	20
500x100	0,0206	190	390	24	38	5,3	10,3	5	20
600x100	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
800x100	0,0392	360	730	28	41	7,3	14,2	5	20
1000x100	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
300x150	0,0176	160	330	23	37	4,8	9,4	5	20
400x150	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
500x150	0,0361	330	680	27	41	6,9	13,8	5	20
600x150	0,0453	420	850	29	42	7,9	15,5	5	20
800x150	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
1000x150	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
300x200	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
400x200	0,0392	360	730	28	41	7,3	14,2	5	20
500x200	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
600x200	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
800x200	0,0885	810	1660	32	46	11,0	22,1	5	20
1000x200	0,1132	1040	2120	34	47	12,6	25,2	5	20
400x300	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
500x300	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
600x300	0,1008	930	1890	33	47	11,9	23,7	5	20
800x300	0,1379	1270	2590	35	49	14,0	28,0	5	20
1000x300	0,1749	1610	3280	36	50	15,8	31,8	5	20

Diffusori a ferritoia



Caratteristiche tecniche:


- Diffusore lineare a ferritoia con deflettore a goccia

Materiale:

- Alluminio Anodizzato al naturale con deflettore nero (RAL9005)
- Fissaggio con staffa interna mobile a vite

Specifiche tecniche (mm)

Disegno

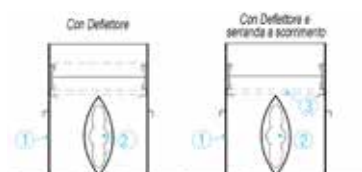

Rotella e deflettore bianchi
Aumento 20%
da specificare sull'ordine



Codice	Dim.nomi- nali BxH	Diffusore	Con serranda (S)	Plenum (P)
603025	1x800	€ 59,08	€ 70,18	€ 104,60
603026	1x1000	€ 66,50	€ 76,33	€ 108,12
603027	1x1500	€ 84,95	€ 100,97	€ 165,72
603028	1x2000	€ 103,44	€ 123,14	€ 219,79
603029	2x800	€ 82,49	€ 103,44	€ 104,60
603030	2x1000	€ 94,82	€ 118,20	€ 108,12
603031	2x1500	€ 121,90	€ 151,44	€ 165,72
603032	2x2000	€ 151,44	€ 189,63	€ 219,79
603033	3x800	€ 105,91	€ 136,71	€ 111,66
603034	3x1000	€ 119,48	€ 155,13	€ 115,18
603035	3x1500	€ 158,86	€ 205,65	€ 171,60
603036	3x2000	€ 198,26	€ 254,91	€ 230,38
603037	4x800	€ 144,08	€ 168,70	€ 111,66
603038	4x1000	€ 146,53	€ 193,29	€ 115,18
603039	4x1500	€ 194,56	€ 256,09	€ 171,60
603040	4x2000	€ 245,06	€ 318,92	€ 230,38

ATTENZIONE: le misure riportate sono da intendere passaggio aria

VERNICIATURA:


COLORI RAL 9010 - RAL 9016 -

RAL 7035: +20%

ALTRI COLORI: PREZZI A RICHIESTA

Possibilità di fornire su richiesta misure
non a catalogo

Sovraprezzo del 35% dalla misura
superiore

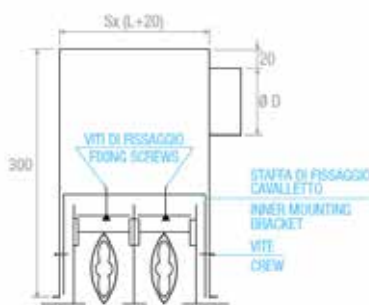





Fissaggio al plenum con staffe CVL cavalletti

TABELLA DI SELEZIONE

CONDIZIONI:

Senza equalizzatore e serranda com-
pletamente aperta


Dimensioni	Apertura m ²	Portata aria m ³ /h		Livello potenza sonora dB(A)		Lancio aria m		Perdita di carico Pa	
		min	max	min	max	min	max	min	max
1x1000	0,01061	120	280	31	50	3,6	8,6	10	50
2x1000	0,02073	240	550	30	49	5,0	11,8	10	50
3x1000	0,03085	350	820	29	48	5,9	14,1	10	50
4x1000	0,04097	470	10	29	47	6,8	16,0	10	50

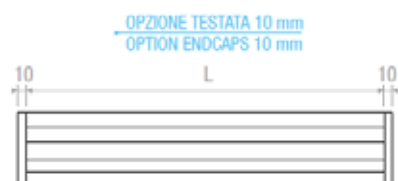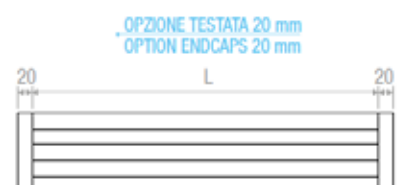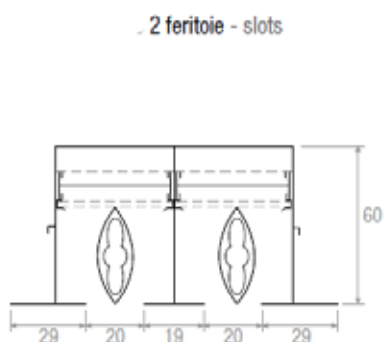

N. feritoie N. slots	Lunghezza mm Length mm	Ø collarino est. N. collarini Ø spigot N. spitos	A mm	B mm	C mm	S mm	Z mm	NR. CVL Cavalletti Mounting brackets
1	800	98-1	40	50	77	54	66	2
	1000	98-1						2
	1500	98-2						2
	2000	98-3						2
2	800	148-1	78	89	115	93	105	2
	1000	148-2						2
	1500	148-3						2
	2000	148-4						2
3	800	198-1	117	128	155	132	144	2
	1000	198-2						2
	1500	198-3						2
	2000	198-4						3
4	800	198-1	155	165	191	169	181	2
	1000	198-2						2
	1500	198-3						2
	2000	198-4						3



Bocchette per canale circolare

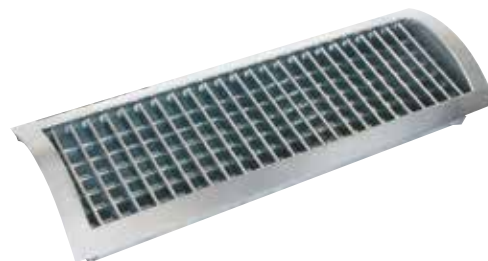

Caratteristiche tecniche:

- Bocchette per canali circolari passo 20 mm

Materiale:

- Acciaio

Finitura:


- Acciaio zincato

Metodi di fissaggio:


- Fissaggio viti a vista

Specifiche tecniche (mm)

Bocchetta semplice



Serranda a bandiera



VERNICIATURA:

COLORI RAL 9010 - RAL 7035: +20%

ALTRI COLORI: PREZZI A RICHIESTA

Codice	Dim.nominali BxH	Dim.condotto Install.	Bocchetta semplice	Con serranda bandiera (B)
600619	200x100	200-250-300-350	€ 41,96	€ 71,85
600620	300x100	200-250-300-350	€ 48,98	€ 80,23
600621	400x100	200-250-300-350	€ 59,45	€ 92,68
600622	500x100	200-250-300-350	€ 70,13	€ 110,35
600623	600x100	200-250-300-350	€ 85,33	€ 133,86
600624	800x100	200-250-300-350	€ 89,80	€ 156,33
600625	1000x100	200-250-300-350	€ 97,26	€ 171,38
600626	300x150	400-500-600-700	€ 60,72	€ 100,91
600627	400x150	400-500-600-700	€ 71,65	€ 113,24
600628	500x150	400-500-600-700	€ 85,19	€ 136,48
600629	600x150	400-500-600-700	€ 91,46	€ 148,26
600630	800x150	400-500-600-700	€ 104,76	€ 180,45
600631	1000x150	400-500-600-700	€ 116,02	€ 206,68
600632	400x200	800-900-1000-1100-1200	€ 79,26	€ 130,55
600633	500x200	800-900-1000-1100-1200	€ 88,45	€ 145,25
600634	600x200	800-900-1000-1100-1200	€ 105,19	€ 173,10
600635	800x200	800-900-1000-1100-1200	€ 128,22	€ 222,89
600636	1000x200	800-900-1000-1100-1200	€ 165,45	€ 278,66

TABELLA DI SELEZIONE

CONDIZIONI:

- Serranda aperta
- Lancio aria calcolata a 0.25 m/sec.
- Attenuazione della stanza trascurabile.

Dimensioni	Apertura m ²	Portata aria m ³ /h		Livello potenza sonora dB(A)		Lancio aria m		Perdita di carico Pa	
		min	max	min	max	min	max	min	max
200x100	0,0097	90	180	-	38	2,60	3,50	5	20
300x100	0,0157	140	290	-	40	2,80	4,00	5	20
400x100	0,0221	200	400	-	40	3,10	4,40	5	20
500x100	0,0289	270	530	-	41	3,30	4,90	5	20
600x100	0,0359	330	660	20	42	3,50	5,30	5	20
800x100	0,0507	470	930	22	43	3,90	6,10	5	20
1000x100	0,0662	610	1210	22	44	4,20	6,70	5	20
300x150	0,0255	230	470	-	41	3,20	4,70	5	20
400x150	0,0359	330	660	20	42	3,50	5,30	5	20
500x150	0,0469	430	860	21	43	3,80	5,90	5	20
600x150	0,0584	540	1070	22	44	4,10	6,40	5	20
800x150	0,0823	760	1500	23	45	4,60	7,30	5	20
1000x150	0,1074	990	1960	24	45	5,00	8,20	5	20
400x200	0,0507	470	930	22	43	3,90	6,10	5	20
500x200	0,0662	610	1210	22	44	4,20	6,70	5	20
600x200	0,0823	760	1500	23	45	4,60	7,30	5	20
800x200	0,1161	1060	2120	24	46	5,10	8,50	5	20
1000x200	0,1515	1390	2770	25	47	5,70	9,60	5	20

Griglia aspirazione con filtro

Caratteristiche tecniche:

- Griglia di aspirazione portafiltro (ad alette 45° a passo 25 mm) con controtelaio che permette l'apertura completa per l'alloggiamento e la sostituzione dello stesso

Materiale:

- Alluminio estruso (controtelaio in lamiera d'acciaio zincata)

Finitura:

- Anodizzato naturale


Metodi di fissaggio:

- Viti a vista



Specifiche tecniche (mm)

Griglia con filtro

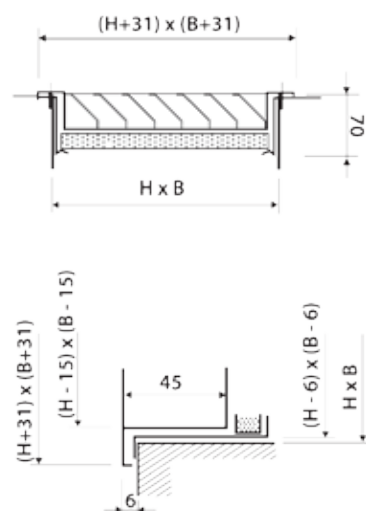

Codice	Dim.nominali BxH	Prezzo	Codice	Dim.nominali BxH	Prezzo
600637	300x300	€ 70,55	600650	500x600	€ 98,48
600638	300x400	€ 82,82	600651	500x800	€ 115,31
600639	300x500	€ 98,48	600652	600x300	€ 146,63
600640	300x600	€ 115,31	600653	600x400	€ 82,82
600641	300x800	€ 146,63	600654	600x500	€ 97,39
600642	400x300	€ 82,82	600655	600x600	€ 121,99
600643	400x400	€ 97,39	600656	600x800	€ 141,02
600644	400x500	€ 121,99	600657	800x300	€ 176,86
600645	400x600	€ 141,02	600658	800x400	€ 96,27
600646	400x800	€ 176,86	600659	800x500	€ 121,99
600647	500x300	€ 96,27	600660	800x600	€ 143,30
600648	500x400	€ 121,99	600661	800x800	€ 166,78
600649	500x500	€ 143,30			

Possibilità di fornire su richiesta misure non a catalogo
Sovraprezzo del 35% dalla misura superiore

VERNICIATURA:

COLORI RAL 9010 - RAL 7035: +20%
ALTRI COLORI: PREZZI A RICHIESTA

TABELLA DI SELEZIONE

CONDIZIONI:

- Serranda aperta
- Attenuazione della stanza trascurabile.

Dimensioni	Apertura m²	Portata aria m³/h		Livello potenza sonora dB(A)		Perdita di carico Pa	
		min	max	min	max	min	max
300x300	0,0548	120	430	-	27	10	50
300x400 - 400x300	0,0744	170	580	-	28	10	50
300x500 - 500x300	0,0940	210	720	-	29	10	50
300x600 - 600x300	0,1136	250	870	-	30	10	50
300x800 - 800x300	0,1528	330	1160	-	32	10	50
400x400	0,1010	220	770	-	29	10	50
400x500 - 500x400	0,1276	280	970	-	31	10	50
400x600 - 600x400	0,1542	340	1160	-	32	10	50
400x800 - 800x400	0,2073	460	1560	-	33	10	50
500x500	0,1611	350	1210	-	32	10	50
500x600 - 600x500	0,1947	420	1460	-	33	10	50
500x800 - 800x500	0,2619	560	1960	-	34	10	50
600x600	0,2353	510	1760	-	34	10	50
600x800 - 800x600	0,3165	690	2350	-	35	10	50
800x800	0,4256	910	3150	-	37	10	50



Griglia di ripresa

Caratteristiche tecniche:

- Griglia passo 25 mm con alette fisse a 45°

Materiale:

- Alluminio

Finitura:

- Anodizzato al naturale


Metodi di fissaggio:

- Con clips




Specifiche tecniche (mm)

Griglia



Griglia con serranda



Griglia 595x595



VERNICIATURA:

COLORI RAL 9010 - RAL 7035: +20%

ALTRI COLORI: PREZZI A RICHIESTA

Codice	Dim.nominali BxH	Griglia semplice	Griglia con serranda (S)
600662	200x100	€ 21,27	€ 37,73
600663	300x100	€ 24,64	€ 42,28
600664	400x100	€ 30,21	€ 49,00
600665	500x100	€ 35,84	€ 58,74
600666	600x100	€ 40,30	€ 66,17
600667	800x100	€ 49,26	€ 82,71
600668	1000x100	€ 63,81	€ 104,67
600669	200x150	€ 25,74	€ 43,38
600670	300x150	€ 29,11	€ 49,09
600671	400x150	€ 34,68	€ 58,18
600672	500x150	€ 42,54	€ 69,55
600673	600x150	€ 50,36	€ 80,93
600674	800x150	€ 59,32	€ 98,08
600675	1000x150	€ 68,26	€ 114,49
600676	300x200	€ 34,68	€ 60,56
600677	400x200	€ 38,05	€ 66,24
600678	500x200	€ 48,13	€ 81,04
600679	600x200	€ 61,57	€ 99,19
600680	800x200	€ 70,55	€ 116,40
600681	1000x200	€ 82,82	€ 133,37
600682	400x300	€ 51,50	€ 89,12
600683	500x300	€ 63,81	€ 104,97
600684	600x300	€ 76,14	€ 120,81
600685	800x300	€ 92,90	€ 146,99
600686	1000x300	€ 111,95	€ 176,60
600687	500x400	€ 82,82	€ 133,95
600688	600x400	€ 94,02	€ 148,11
600689	800x400	€ 119,75	€ 185,58
600690	1000x400	€ 135,65	€ 213,21
600691	600x500	€ 111,95	€ 177,78
600692	800x500	€ 142,16	€ 219,72
600693	1000x500	€ 171,25	€ 268,81
600694	595x595 E.C est. Cornice	€ 113,33	€ 188,55

ATTENZIONE: specificare nell'ordine "S" per serranda a contrasto

Possibilità di fornire su richiesta misure non a catalogo
Sovraprezzo del 35% dalla misura superiore

TABELLA DI SELEZIONE

CONDIZIONI:

- Serranda aperta
- Attenuazione della stanza trascurabile.

Dimensioni	Apertura m ²	Portata aria m ³ /h		Livello potenza sonora dB(A)		Perdita di carico Pa	
		min	max	min	max	min	max
200x100	0,0101	50	120	-	25	5	30
300x100	0,0157	70	180	-	27	5	30
400x100	0,0213	100	240	-	28	5	30
500x100	0,0269	120	310	-	30	5	30
600x100	0,0325	150	370	-	31	5	30
800x100	0,0437	200	500	-	33	5	30
1000x100	0,0548	250	620	-	34	5	30
200x150	0,0164	80	190	-	27	5	30
300x150	0,0255	120	290	-	30	5	30
400x150	0,0346	160	390	-	31	5	30
500x150	0,0437	200	500	-	33	5	30
600x150	0,0528	250	600	-	34	5	30
800x150	0,0709	330	810	-	35	5	30
1000x150	0,0891	410	1010	-	36	5	30
300x200	0,0353	160	400	-	31	5	30
400x200	0,0478	220	540	-	33	5	30
500x200	0,0604	280	690	-	34	5	30
600x200	0,0730	340	830	-	35	5	30
800x200	0,0982	460	1120	-	37	5	30
1000x200	0,1234	570	1400	21	38	5	30
400x300	0,0744	350	850	-	36	5	30
500x300	0,0940	440	1070	-	37	5	30
600x300	0,1136	530	1290	21	38	5	30
800x300	0,1528	710	1740	22	40	5	30
1000x300	0,1920	890	2190	23	41	5	30
500x400	0,1276	590	1450	21	38	5	30
600x400	0,1542	720	1750	22	39	5	30
800x400	0,2073	960	2360	24	41	5	30
1000x400	0,2605	1210	2970	25	42	5	30
600x500	0,1947	900	2220	23	41	5	30
800x500	0,2619	1220	2980	25	42	5	30
1000x500	0,3291	1530	3750	26	44	5	30
595x595 E.C. est. cornice.	0,1957	910	2230	24	41	5	30

Griglia di transito

Caratteristiche tecniche:

- Griglia di transito in alluminio passo 20 mm, con profilo antiluce. Applicazione per il transito dell'aria su porte e pareti in cartongesso
- Articolo composto da griglia e controcornice separate

Materiale:

- Alluminio

Finitura:

- Anodizzato al naturale

Metodi di fissaggio:

- Fissaggio viti a vista



Specifiche tecniche (mm)

Griglia di transito



Codice	Dim.nominali BxH	Prezzo
600907	200x100	€ 40,30
600908	300x100	€ 44,77
600909	400x100	€ 51,50
600910	500x100	€ 58,20
600911	600x100	€ 66,04
600912	800x100	€ 73,86
600913	1000x100	€ 81,71
600914	300x160	€ 57,08
600915	400x160	€ 64,90
600916	500x160	€ 71,61
600917	600x160	€ 77,24
600918	800x160	€ 92,06
600919	1000x160	€ 105,49

Codice	Dim.nominali BxH	Prezzo
600920	300x200	€ 64,90
600921	400x200	€ 73,86
600922	500x200	€ 81,71
600923	600x200	€ 91,76
600924	800x200	€ 110,24
600925	1000x200	€ 129,34
600926	400x300	€ 91,76
600927	500x300	€ 104,09
600928	600x300	€ 116,40
600929	500x400	€ 129,34
600930	600x400	€ 155,20
600931	800x400	€ 206,94
600932	1000x400	€ 258,69

VERNICIATURA:

COLORI RAL 9010 - RAL 7035: +20%

ALTRI COLORI: PREZZI A RICHIESTA

Possibilità di fornire su richiesta misure non a catalogo

Sovraprezzo del 35% dalla misura superiore

TABELLA DI SELEZIONE

CONDIZIONI:

- Serranda aperta
- Attenuazione della stanza trascurabile.

Dimensioni	Apertura m²	Portata aria m³/h	
		min	max
200x100	0,0140	30	60
300x100	0,0209	40	90
400x100	0,0276	60	120
500x100	0,0344	70	150
600x100	0,0411	90	180
800x100	0,0545	120	250
1000x100	0,0678	160	320
300x160	0,0330	70	140
400x160	0,0438	100	200
500x160	0,0545	120	250
600x160	0,0651	150	310
800x160	0,0863	210	420
1000x160	0,1073	260	530

Dimensioni	Apertura m²	Portata aria m³/h	
		min	max
300x200	0,0411	90	180
400x200	0,0545	120	250
500x200	0,0678	160	320
600x200	0,0810	190	390
800x200	0,1073	260	530
1000x200	0,1335	330	680
400x300	0,0810	190	390
500x300	0,1007	240	500
600x300	0,1204	300	610
500x400	0,1335	330	680
600x400	0,1595	410	830
800x400	0,2114	560	1140
1000x400	0,2629	710	1450

Griglia di Ripresa Forellato

Caratteristiche tecniche:

- Griglia di ripresa a schermo forellato

Materiale:


- Telaio in alluminio verniciato
- Schermo in lamiera di acciaio verniciato

Finitura:

- Verniciatura RAL 9010

Metodi di fissaggio:

- Con Clips

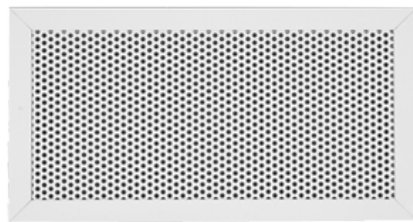

Specifiche tecniche (mm)

Griglia



Griglia con filtro




TABELLA DI SELEZIONE

CONDIZIONI:

- Serranda aperta
- Attenuazione della stanza trascurabile.

Codice	Dim.nominali BxH	Griglia semplice	Griglia con serranda (S)
601192	300x300	€ 60,89	€ 91,46
601193	400x300	€ 70,38	€ 108,00
601194	500x300	€ 79,06	€ 120,22
601195	600x300	€ 87,51	€ 132,20
601196	800x300	€ 103,21	€ 157,29
601197	1000x300	€ 118,27	€ 182,93
601198	400x400	€ 80,91	€ 123,02
601199	500x400	€ 91,87	€ 143,01
601200	600x400	€ 102,18	€ 156,26
601201	800x400	€ 120,33	€ 186,17
601202	1000x400	€ 138,29	€ 215,85
601203	500x500	€ 103,21	€ 166,65
601204	600x500	€ 114,96	€ 180,80
601205	800x500	€ 136,42	€ 213,98
601206	1000x500	€ 156,45	€ 254,02
601207	600x600	€ 127,55	€ 202,77
601208	800x600	€ 152,13	€ 243,76
601209	1000x600	€ 174,43	€ 288,46
601207EXT	595x595 E.C est. cornice.	€ 127,55	€ 202,78

Possibilità di fornire su richiesta misure non a catalogo

Sovraprezzo del 35% dalla misura superiore

Dimensioni	Apertura m ²	Portata aria m ³ /h		Livello potenza sonora dB(A)		Perdita di carico Pa	
		min	max	min	max	min	max
400x300	0,0422	160	360	-	22	10	50
500x300	0,0543	200	460	-	23	10	50
600x300	0,0668	250	560	-	23	10	50
800x300	0,0924	350	780	-	25	10	50
1000x300	0,1190	450	1000	-	26	10	50
500x400	0,0752	280	630	-	24	10	50
600x400	0,0924	350	780	-	25	10	50
800x400	0,1280	480	1070	-	26	10	50
1000x400	0,1647	620	1380	-	27	10	50
600x500	0,1190	450	1000	-	26	10	50
800x500	0,1647	620	1380	-	27	10	50
1000x500	0,2120	790	1770	-	28	10	50
800x600	0,2025	760	1690	-	27	10	50
1000x600	0,2606	980	2180	-	28	10	50

Griglia a maglia quadra 13x13

Caratteristiche tecniche:

- Griglia a maglia quadra 13x13 mm da controsoffitto
- dim. 595x595 esterno cornice

Materiale:


- Telaio in alluminio estruso, parte centrale in grigliato di alluminio

Finitura:


- Anodizzato al naturale

Metodi di fissaggio:

- Con clips (con viti a richiesta)



Specifiche tecniche (mm)



Codice	Dim.nominali	Prezzo
601017	595x595	€ 146,63

VERNICIATURA:

COLORE RAL 9010 - RAL 9016

-RAL 7035: +20%

- ALTRI COLORI: PREZZI A RICHIESTA

TABELLA DI SELEZIONE

CONDIZIONI:

- Serranda aperta
- Attenuazione della stanza trascurabile.

Codice	Apertura m ²	Portata aria m ³ /h		Livello potenza sonora dB(A)		Perdita di carico Pa	
		min	max	min	max	min	max
601017	0,2639	3140	6190	33	53	5	20

Griglia a maglia quadra inclinata a 45°

Caratteristiche tecniche:

- Griglia a maglia quadra inclinata a 45° da controsoffitto
- dim. 595x595 esterno cornice

Materiale:


- Telaio in alluminio estruso, parte centrale in grigliato di alluminio

Finitura:


- Anodizzato al naturale

Metodi di fissaggio:

- Con clips (con viti a richiesta)



Specifiche tecniche (mm)



Codice	Dim.nominali	Prezzo
601019	595x595	€ 161,30

VERNICIATURA:

COLORE RAL 9010 - RAL 9016

-RAL 7035: +20%

- ALTRI COLORI: PREZZI A RICHIESTA

TABELLA DI SELEZIONE

CONDIZIONI:

- Serranda aperta
- Attenuazione della stanza trascurabile.

Codice	Apertura m ²	Portata aria m ³ /h		Livello potenza sonora dB(A)		Perdita di carico Pa	
		min	max	min	max	min	max
601019	0,2375	2640	5210	41	60	5	20

Griglia a maglia quadra 13x13 smontabile

Caratteristiche tecniche:

- Griglia a maglia quadra 13x13 mm smontabile da controsoffitto dim. 595x595 esterno cornice

Materiale:

- Telaio in alluminio estruso, parte centrale in grigliato di alluminio

Finitura:

- Anodizzato al naturale

Metodi di fissaggio:

- Con clips (con viti a richiesta)



Specifiche tecniche (mm)

Codice	Dim.nominali	Senza filtro	Con filtro
601021	595x595	€ 173,51	
601022	595x595		€ 198,28

VERNICIATURA:

COLORE RAL 9010 - RAL 9016

-RAL 7035: +20%

- ALTRI COLORI: PREZZI A RICHIESTA

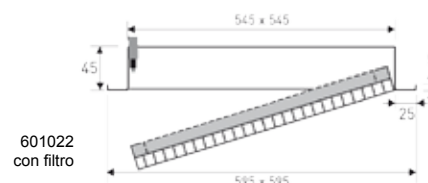
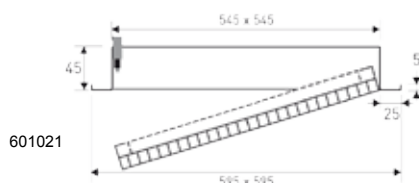


TABELLA DI SELEZIONE

CONDIZIONI:

- Serranda aperta

- Attenuazione della stanza trascurabile.

Codice	Apertura m ²	Portata aria m ³ /h		Livello potenza sonora dB(A)		Perdita di carico Pa	
		min	max	min	max	min	max
601021	0,2639	3140	6190	33	53	5	20
601022	0,2639	1090	2910	-	31	10	50

Griglia a maglia quadra inclinata 45° sm.

Caratteristiche tecniche:

- Griglia a maglia quadra inclinata a 45° smontabile da controsoffitto dim. 595x595 esterno cornice

Materiale:

- Telaio in alluminio estruso, parte centrale in grigliato di alluminio

Finitura:

- Anodizzato al naturale

Metodi di fissaggio:

- Con clips (con viti a richiesta)



Specifiche tecniche (mm)

Codice	Dim.nominali	Senza filtro	Con filtro
601023	595x595	€ 190,84	
601024	595x595		€ 215,59

VERNICIATURA:

COLORE RAL 9010 - RAL 9016

-RAL 7035: +20%

- ALTRI COLORI: PREZZI A RICHIESTA

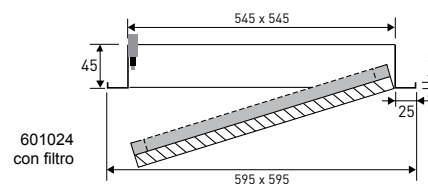
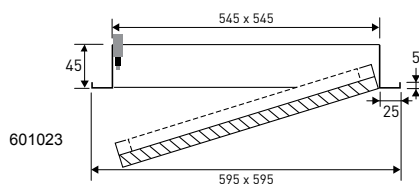


TABELLA DI SELEZIONE


CONDIZIONI:

- Serranda aperta

- Attenuazione della stanza trascurabile.

Codice	Apertura m ²	Portata aria m ³ /h		Livello potenza sonora dB(A)		Perdita di carico Pa	
		min	max	min	max	min	max
601021	0,2375	2640	5210	41	60	5	20
601022	0,2375	1070	2860	-	43	10	50





Caratteristiche tecniche:


- Plenum di raccordo tra bocchetta o griglia e il canale

Materiale:

- Acciaio zincato

Specifiche tecniche (mm)

Plenum con attacco verticale

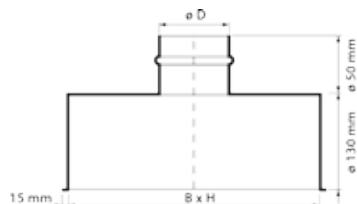

Plenum con attacco laterale



ATTENZIONE: specificare nell'ordine il tipo di Plenum:

V = verticale;

L = laterale;

VI = verticale isolato;

LI = laterale isolato;

e il diametro di attacco del tubo

Codice	Dim. nominali BxH	Normale	Isolato (I)
600695	200x100	€ 37,43/pz	€ 54,33/pz
600696	300x100	€ 39,56/pz	€ 57,61/pz
600697	400x100	€ 51,36/pz	€ 63,65/pz
600698	500x100	€ 53,33/pz	€ 67,47/pz
600699	600x100	€ 55,31/pz	€ 71,28/pz
600701	800x100	€ 59,26/pz	€ 83,87/pz
600702	1000x100	€ 74,05/pz	€ 93,02/pz
600703	200x150	€ 39,08/pz	€ 56,68/pz
600704	300x150	€ 42,98/pz	€ 62,72/pz
600705	400x150	€ 46,30/pz	€ 66,82/pz
600706	500x150	€ 55,45/pz	€ 74,51/pz
600707	600x150	€ 57,61/pz	€ 79,13/pz
600709	800x150	€ 77,09/pz	€ 104,35/pz
600710	1000x150	€ 92,23/pz	€ 120,37/pz
600711	300x200	€ 45,00/pz	€ 65,62/pz
600712	400x200	€ 49,97/pz	€ 73,30/pz
600713	500x200	€ 55,60/pz	€ 78,20/pz
600714	600x200	€ 75,49/pz	€ 99,50/pz
600716	800x200	€ 81,85/pz	€ 114,80/pz
600717	1000x200	€ 93,18/pz	€ 132,28/pz
600718	400x300	€ 70,70/pz	€ 96,99/pz
600719	500x300	€ 77,09/pz	€ 106,84/pz
600720	600x300	€ 80,97/pz	€ 112,83/pz
600722	800x300	€ 104,05/pz	€ 150,83/pz
600723	1000x300	€ 117,98/pz	€ 171,90/pz
600724	500x400	€ 85,71/pz	€ 119,77/pz
600725	600x400	€ 101,72/pz	€ 146,79/pz
600727	800x400	€ 126,55/pz	€ 179,53/pz
600728	1000x400	€ 156,59/pz	€ 222,40/pz
600729	600x500	€ 110,92/pz	€ 161,01/pz
600730	800x500	€ 152,71/pz	€ 216,41/pz
600731	1000x500	€ 163,77/pz	€ 228,34/pz

Speciali

Possibilità di fornire su richiesta misure non a catalogo

Sovraprezzo del 20% dalla misura superiore

OPTIONAL:

Ponti di fissaggio, equalizzatori

600531	150x150	€ 37,73/pz	€ 53,80/pz
600532	225x225	€ 43,79/pz	€ 59,09/pz
600533	300x300	€ 52,44/pz	€ 75,17/pz
600933	310x310	€ 54,22/pz	€ 71,58/pz
600534	375x375	€ 64,73/pz	€ 91,24/pz
600556	400x400	€ 65,97/pz	€ 87,60/pz
600535	450x450	€ 73,52/pz	€ 103,13/pz
600557	500x500	€ 71,47/pz	€ 104,89/pz
600732	600x600	€ 118,77/pz	€ 165,90/pz
600559	625x625	€ 109,11/pz	€ 145,63/pz
600560	800x800	€ 148,79/pz	€ 208,68/pz

Plenum canalizzati




Caratteristiche tecniche:

- Plenum di collegamento tra unità canalizzate e canali di distribuzione

Materiale:

- Lamiera zincata coibentata

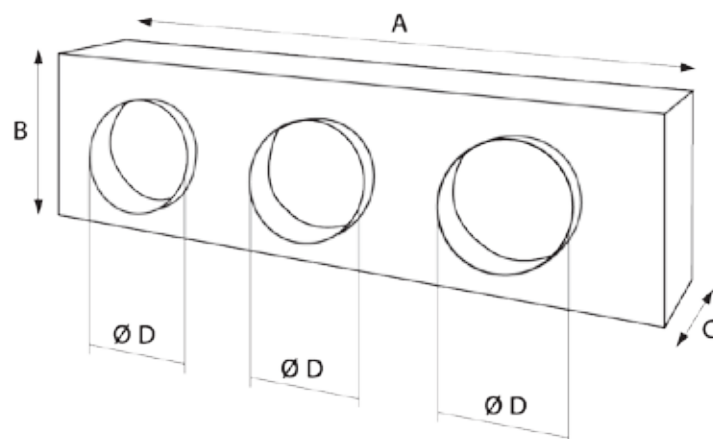

FORNITURA SU DISEGNO DEL CLIENTE

Tubo flessibile isolato alluminio



Caratteristiche tecniche:

- Tubazione flessibile realizzata in fogli di alluminio rinforzati con un film in poliestere e supportati da una struttura a spirale in filo d'acciaio. Isolamento termico assicurato da un materassino in lana di vetro (spessore 25 mm 16 kg m³). Rivestimento esterno anticondensa in tessuto di alluminio e poliestere rinforzato da un reticolo in fibra di vetro

Temperatura: -30° C / +140° C

Specifiche tecniche (mm)



Codice	Ø	mt / Pacco	Prezzo
600733	82	10	€ 9,92
600734	102	10	€ 10,38
600735	127	10	€ 11,69
600736	152	10	€ 13,38
600737	160	10	€ 13,92
600076	203	10	€ 16,54

Codice	Ø	mt / Pacco	Prezzo
600059	254	10	€ 20,37
600060	305	10	€ 24,23
600739	315	10	€ 24,23
600061	356	10	€ 31,05
600740	406	10	€ 39,60
600741	457	10	€ 44,67

Tubo flessibile alluminio




Caratteristiche tecniche:

- Tubazione flessibile realizzata in fogli di alluminio rinforzati con un film in poliestere e supportati da una struttura a spirale in filo d'acciaio

Temperatura: -30° C / +140° C

Specifiche tecniche (mm)

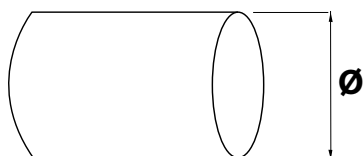

Codice	Ø	mt / Pacco	Prezzo
600743	82	10	€ 3,05
600744	102	10	€ 3,33
600745	127	10	€ 4,21
600746	152	10	€ 5,11
600747	160	10	€ 5,31
600749	203	10	€ 6,49

Codice	Ø	mt / Pacco	Prezzo
600750	254	10	€ 7,95
600751	305	10	€ 9,93
600752	315	10	€ 10,12
600753	356	10	€ 13,58
600754	406	10	€ 16,63
600755	457	10	€ 19,49

Tubo flessibile isolato pvc



Caratteristiche tecniche:

- Condotta interno. Isolamento in fibre di poliestere sp. 30 mm. e d. 17 kg/m³
- Rivestimento esterno in foglia di resina poliolefinica
- IGNIFUGO-classe 1 (I)

Temperatura: -20° C / +75° C

Specifiche tecniche (mm)



Codice	Ø	mt / Pacco	Prezzo
600817	82	10	€ 11,11
600818	102	10	€ 11,35
600820	127	10	€ 12,38
600823	152	10	€ 13,88
600824	160	10	€ 14,19
600826	203	10	€ 18,39

Codice	Ø	mt / Pacco	Prezzo
600827	254	10	€ 23,73
600828	305	10	€ 28,39
600829	315	10	€ 28,90
600830	356	10	€ 36,40
600831	406	10	€ 42,05

Tubo flessibile pvc



Caratteristiche tecniche:

- Parete in tessuto reticolare di poliestere spalmato con PVC spirale interna in filo d'acciaio armonico ricoperto di PVC
- IGNIFUGO - classe 1 (I)

Temperatura: -20° C / +75° C

Specifiche tecniche (mm)



Codice	Ø	mt / Pacco	Prezzo
600834	82	10	€ 3,22
600835	102	10	€ 3,57
600837	127	10	€ 4,49
600840	152	10	€ 5,03
600841	160	10	€ 5,24
600843	203	10	€ 7,39

Codice	Ø	mt / Pacco	Prezzo
600844	254	10	€ 8,60
600845	305	10	€ 10,67
600846	315	10	€ 11,08
600847	356	10	€ 13,14
600848	406	10	€ 15,40

Fascetta a nastro continuo

Caratteristiche tecniche:

- Ideale per fissare tubazioni flessibili di qualsiasi diametro mediante il taglio del nastro con la misura desiderata e l'inserimento di testine basculanti

Materiale:

- Acciaio inox



Specifiche tecniche (mm)

Codice	Lunghezza	Prezzo
600072	25 mt	€ 67,50

Teste basculanti per fascette

Caratteristiche tecniche:

- Necessari per la chiusura delle fascette a nastro

Materiale:

- Acciaio inox



Specifiche tecniche (mm)

Codice	Pacco	Prezzo
600073	25 pz	€ 42,89

Nastro adesivo Alluminio

Caratteristiche tecniche:

- Necessari per proteggere, fissare e isolare

Materiale:

- Alluminio lucido



Specifiche tecniche (mm)

Codice	Altezza	Spessore	Lunghezza	Prezzo
600854	50mm	40 micron	50m	€ 30,51
600855	75mm	40 micron	50m	€ 45,75

Canale spiro

Materiale:

- Lamiera zincata nuda



Specifiche tecniche (mm)



Codice	Ø	Spes.	Lungh.	Prezzo
601155	100	0,5	3000	€ 68,86
600757	125	0,5	3000	€ 83,75
600758	150	0,5	3000	€ 102,04
600759	160	0,5	3000	€ 110,30
600491	200	0,5	3000	€ 137,91

Codice	Ø	Spes.	Lungh.	Prezzo
600490	250	0,6	3000	€ 172,57
601156	315	0,6	3000	€ 243,71
600489	355	0,6	3000	€ 274,61
600760	400	0,6	3000	€ 313,78

Possibilità di fornire su richiesta misure non a catalogo

Manicotto di giunzione maschio

Caratteristiche tecniche:


- Usato per collegare canali spiralati tra di loro

Materiale:

- Lamiera zincata nuda



Specifiche tecniche (mm)



Codice	Ø	Prezzo
601157	100	€ 6,65
600763	125	€ 6,65
600764	150	€ 6,89
600765	160	€ 6,89

Codice	Ø	Prezzo
600494	200	€ 7,55
600493	250	€ 9,53
601158	315	€ 12,04

Possibilità di fornire su richiesta misure non a catalogo

Manicotto di giunzione femmina

Caratteristiche tecniche:


- Usato per collegare i raccordi per canali spiralati tra di loro

Materiale:

- Lamiera zincata nuda



Specifiche tecniche (mm)



Codice	Ø	Prezzo
601159	100	€ 6,65
600769	125	€ 6,65
600770	150	€ 6,89
600771	160	€ 6,89

Codice	Ø	Prezzo
600497	200	€ 7,55
600496	250	€ 9,53
601160	315	€ 12,04

Possibilità di fornire su richiesta misure non a catalogo

Curva circolare a 90°

Caratteristiche tecniche:


- Innesti maschio per tubo spiro

Materiale:

- Lamiera zincata nuda



Specifiche tecniche (mm)



Codice	Ø	Prezzo
601163	100	€ 21,13
600781	125	€ 25,06
600782	150	€ 36,26

Codice	Ø	Prezzo
600783	200	€ 37,54
600503	250	€ 49,38
600502	315	€ 54,62

Possibilità di fornire su richiesta misure non a catalogo

Curva circolare a 45°

Caratteristiche tecniche:


- Innesti maschio per tubo spiro

Materiale:

- Lamiera zincata nuda



Specifiche tecniche (mm)



Codice	Ø	Prezzo
601161	100	€ 15,93
600775	125	€ 19,17
600776	150	€ 26,31

Codice	Ø	Prezzo
600777	200	€ 27,77
600500	250	€ 33,64
600499	315	€ 36,90

Possibilità di fornire su richiesta misure non a catalogo

Riduzione circolare

Caratteristiche tecniche:


- Innesti maschio per tubo spiro

Materiale:

- Lamiera zincata nuda



Specifiche tecniche (mm)



Codice	Ø1 - Ø2	Prezzo
600793	125 - 100	€ 13,43
600794	150 - 125	€ 15,19
600796	200 - 160	€ 18,63

Codice	Ø1 - Ø2	Prezzo
600507	250 - 200	€ 25,67
	315 - 250	€ 31,49

Possibilità di fornire su richiesta misure non a catalogo

Raccordo a "T" circolare

Caratteristiche tecniche:

- Innesti maschio per tubo spiro

Materiale:

- Lamiera zincata nuda



Specifiche tecniche (mm)



Codice	A Ø	Prezzo
601165	100	€ 32,12
600787	125	€ 37,56
600788	150	€ 51,49
600789	160	€ 51,49

Codice	A Ø	Prezzo
600506	200	€ 71,19
600505	250	€ 105,03
601166	315	€ 139,47

Possibilità di fornire su richiesta misure non a catalogo

Tappo terminale

Caratteristiche tecniche:

- Innesti maschio per tubo spiro

Materiale:

- Lamiera zincata nuda spessore 6/10



Specifiche tecniche (mm)



Codice	Ø	Prezzo
601109	100	€ 11,55
600806	125	€ 12,57
600807	150	€ 13,17
600808	160	€ 14,03
600513	200	€ 16,67

Codice	Ø	Prezzo
600512	250	€ 24,12
601110	315	€ 39,17
600511	335	€ 72,96
600809	400	€ 80,15

Possibilità di fornire su richiesta misure non a catalogo


Terminale parapioggia con rete

Caratteristiche tecniche:


- Innesti maschio per tubo spiro

Materiale:

- Lamiera zincata nuda spessore 6/10



Specifiche tecniche (mm)



Codice	Ø	Prezzo
600896	100	€ 141,77
600897	125	€ 147,90
600898	150	€ 160,31
600899	160	€ 166,49
600900	200	€ 186,55

Codice	Ø	Prezzo
600901	250	€ 215,74
600902	315	€ 246,54
600903	355	€ 281,20
600904	400	€ 292,60

Possibilità di fornire su richiesta misure non a catalogo

Collare di sostegno

Caratteristiche tecniche:


- dotato di dado M8 per fissaggio con barra filettata

Materiale:

- Lamiera zincata nuda spessore 6/10



Specifiche tecniche (mm)



Codice	Ø	Prezzo
601107	100	€ 8,33
600800	125	€ 9,53
600801	150	€ 10,47
600802	160	€ 11,23
600510	200	€ 13,24

Codice	Ø	Prezzo
600509	250	€ 17,55
601108	315	€ 19,54
600508	355	€ 21,25
600803	400	€ 25,70

Possibilità di fornire su richiesta misure non a catalogo

Griglie circolari alluminio

Caratteristiche tecniche:


- Griglie circolari ad incasso

Materiale:

- Alluminio




Specifiche tecniche (mm)



Codice	Ø	Ø D	Ø d	H	Prezzo
601185	100	125	98	20	€ 16,93
601186	125	150	123	20	€ 20,22
601187	160	185	158	20	€ 26,21
601188	200	225	198	20	€ 37,79
601189	250	275	248	20	€ 58,40
601190	315	350	313	20	€ 93,31
601191	400	440	398	20	€ 173,18

F = aggancio femmina
M = aggancio maschio

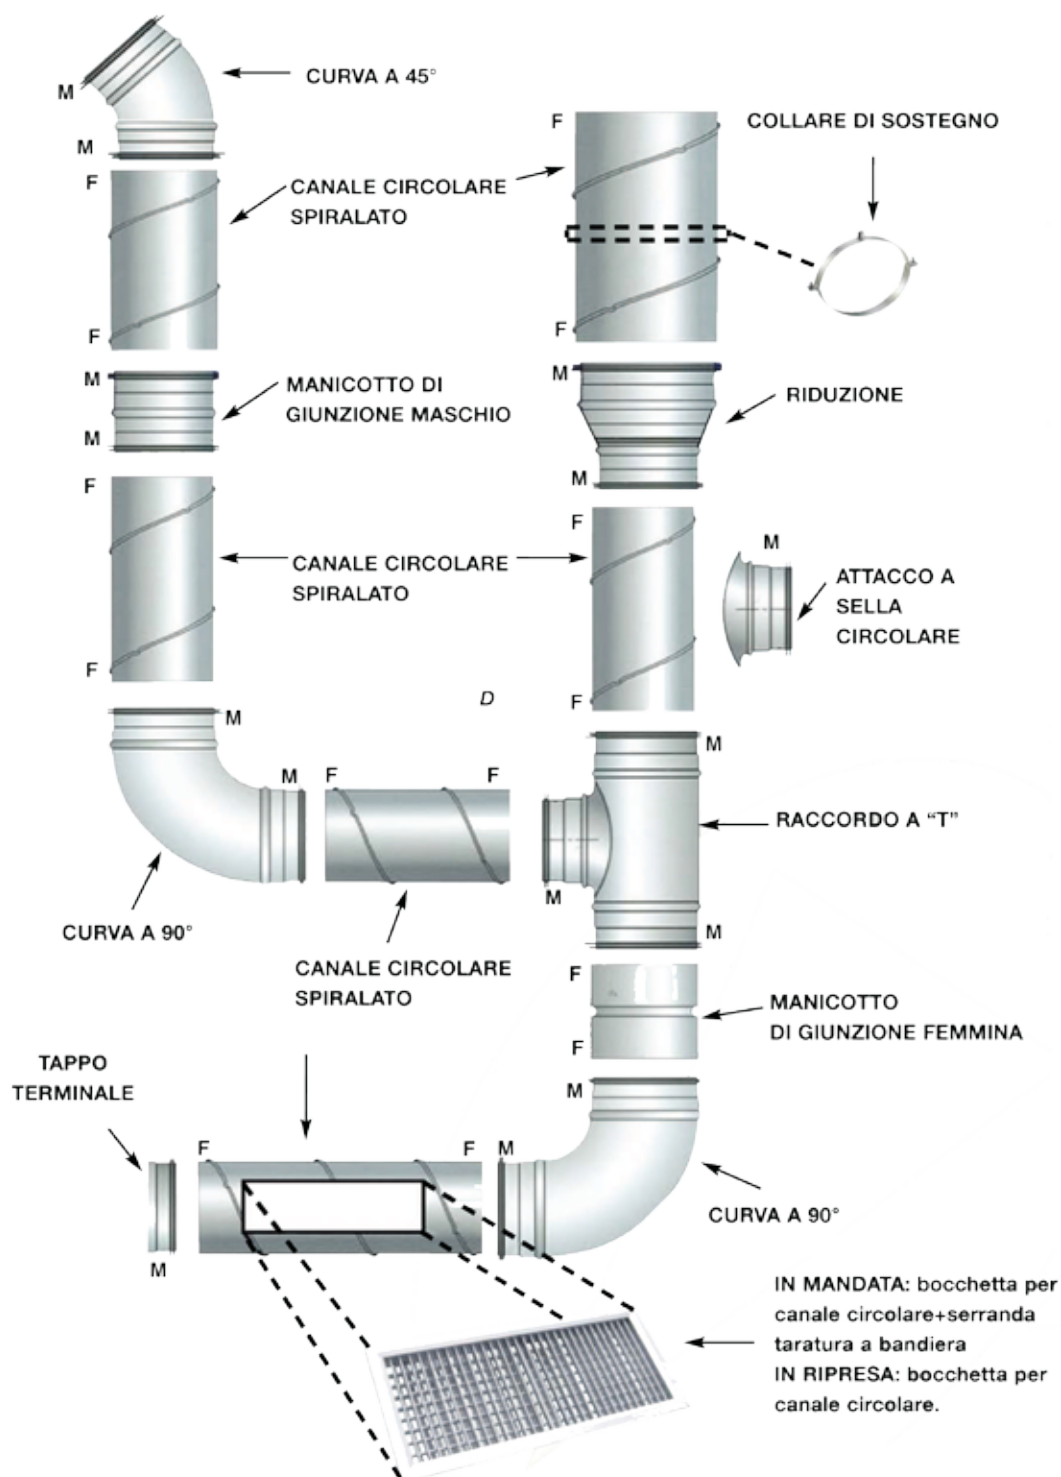

**POSSIBILITA' DI FORNIRE
COMPONENTI E MISURE NON PRESENTI NEL CATALOGO**

Condizioni di fornitura

Ordini:

Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la ns. Società alla consegna anche parziale di quanto ordinato.

Prezzi:

I prezzi si intendono per merce resa franco ns. stabilimento, Iva esclusa. I prezzi possono essere variati senza preavviso e si intendono validi solo quelli in vigore all'atto della consegna del materiale.

Spedizioni:

Ogni spedizione eseguita da 3G srls, che si riserva la scelta del Vettore di fiducia, avviene per incarico e conto del cliente. La spedizione si considera effettuata il giorno in cui la merce lascia lo stabilimento della Venditrice o un suo Deposito.

Termini di consegna:

Sono soltanto indicativi e non danno diritto al Committente di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi natura per ritardi derivanti da incidenti di fabbricazione o di forza maggiore.

Imballo:

L'imballo è gratuito e non si accetta di ritorno. Su richiesta del cliente l'ordine può essere pallettizzato addebitando in fattura il costo del numero di pallets utilizzati.

Confezioni:

3G srls vende solo per confezioni chiaramente indicate nei propri listini di vendita. Solamente le campionature possono essere evase "a sfuso".

Pagamenti:

R.B. 30 gg. d.f.f.m.

Contrassegno / pagamento anticipato per ordini inferiori a Euro 300,00

Proprietà della merce:

3G srls si riserva la proprietà della merce fino al totale saldo del prezzo pattuito ai sensi degli art. 1523 e seguenti del C.C.. Il pagamento effettuato con effetti cambiari non modifica la riserva della proprietà, intendendosi gli effetti cambiari dati e ricevuti "pro solvendo" non "pro soluto".

Responsabilità – Reclami:

3G srls non è responsabile di eventuali ritardi, disguidi, rotture, furti, ammanchi, manomissioni dei ns. materiali e pertanto non accredita merce manomessa, danneggiata o perduta nel corso del trasporto. Eventuali reclami o contestazioni per vizi apparenti devono essere comunicati immediatamente al Vettore all'atto dello scarico del materiale effettuando specifica riserva scritta sul documento di trasporto (D.P.R. NR. 450 del 02.08.1985) inviandone tempestivamente copia all'Ufficio Vendite della 3G srls (anche a mezzo fax). Non sono accettate contestazioni relative a mancanza di colli, rotoli o pallets non rilevate per iscritto sul documento di trasporto del Vettore. I reclami sono accettati non oltre 8 gg dalla data di consegna della merce rilevabile sul documento di trasporto (Art. 1511 e 1495 del C.C.) e devono riportare in modo chiaro l'oggetto della contestazione.

Resi:

3G srls non accetta resi di materiale salvo contestazioni per presunte "non conformità tecniche" accertate da un incaricato della 3G srls o presso il ns. Laboratorio, errori di consegna di 3G srls o comunque non imputabili al cliente. Il reso deve comunque essere preventivamente autorizzato da 3G srls.

Condizioni essenziali di accettazione di reso:

- rientro del materiale perfettamente imballato e in ottime condizioni
- d.d.t. con causale "reso merce" e non "vendita"
- documento di trasporto, contenente tutti i riferimenti dell'acquisto originario (numero e data fattura)
- emissione da parte di 3G srls della nota di accredito. Qualsiasi reso non conforme a quanto summenzionato viene automaticamente respinto. 3G srls si riserva, qualora il materiale non rientri in ottime condizioni o la contestazione per "non conformità tecnica" sia priva di fondamento, di addebitare al cliente i costi sostenuti decurtando direttamente nella nota di accredito, una percentuale forfettaria sul valore netto della merce.

Foro competente:

Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione e l'esecuzione del contratto concluso tra le parti, è esclusivamente competente per territorio l'autorità giudiziaria del foro di Vicenza.

Copyright **3G Srls**
Via Lago di Garda, 108 - 36015 Schio (VI)
Tel. +39 0445 16 54 960
Mail: info@3gclima.it
Web: www.3gclima.it

Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione di testi, disegni, foto ed illustrazioni senza autorizzazione scritta da parte di **3G srls**.

I dati si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso;
le immagini sono puramente indicative ed i colori possono non corrispondere alle tonalità dei prodotti.
3G srls si riserva la possibilità di cambiare, modificare o eliminare prodotti da questo catalogo senza alcun preavviso.



3G Srls
Via Lago di Garda, 108
36015 Schio (VI)
Tel. 0445 16 54 960
Sito: www.3gclima.it
E-mail : info@3gclima.it